



HU

Hulladék akkumulátorok kezelésére vonatkozó információk

- I. Szelepszabályozott ólomsavas akkumulátor**
- II. Gombelem**
- III. Lítiumionos indítóakkumulátor**
- IV. EV modellekhez való lítiumionos akkumulátor**

I. VRLA (szelepszabályozott ólomsavas) akkumulátor

▲ FIGYELMEZTETÉS

Az elektrolit mérgező és veszélyes, hiszen kénsavat tartalmaz, amely súlyos égési sérüléseket okoz. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést, és minden esetben takarja el szemeit, amikor akkumulátorok közelében dolgozik. Érintkezés esetén a következő ELSŐSEGÉLYT kell adni.

- **KÜLSŐ:** Öblítse le bő vízzel.
- **BELSŐ:** Igyon sok vizet vagy tejet, és azonnal forduljon orvoshoz.
- **SZEM:** 15 percig öblítse vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorok robbanékony hidrogéngázt termelnek. Ezért mindennemű szikrát, lángot, cigarettát stb. távol kell tartani az akkumulátortól, és az akkumulátor zárt térben történő töltése során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.
- **EZT AZ AKKUMULÁTORT ÉS MINDEN MÁS AKKUMULÁTORT IS GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN KELL TARTANI.**

Az akkumulátor töltése

Ha úgy tűnik, hogy lemerült az akkumulátor, mielőbb töltesse fel egy Yamaha kereskedőnél. Ne feledje, hogy az akkumulátor hajlamos gyorsabban merülni, ha a járműben opcionális elektromos tartozékok is találhatók.

MEGJEGYZÉS

A VRLA (szelepszabályozott ólomsavas) akkumulátor töltéséhez speciális (állandó feszültségű) akkumulátortöltő szükséges. A hagyományos akkumulátortöltő használata károsítja az akkumulátort.

Az akkumulátor tárolása

1. Ha a járművet több mint egy hónapig nem fogják használni, akkor távolítsa el az akkumulátort, töltsse fel teljesen, és tegye egy hűvös és száraz helyre.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor eltávolítása előtt okvetlenül kapcsolja le a főkapcsolót, és az eltávolítás során először a negatív vezetéket válassza le, utána pedig a pozitívat.

2. Ha az akkumulátort több mint két hónapig fogják tárolni, havonta legalább egyszer ellenőrizze és szükség szerint töltsse fel teljesen az akkumulátort.
3. A beszerelés előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor beszerelése előtt okvetlenül kapcsolja le a főkapcsolót, és a beszerelés során először a pozitív vezetéket csatlakoztassa, utána pedig a negatívát.

MEGJEGYZÉS

Gondoskodjon az akkumulátor folyamatos töltöttségéről. Ha lemerült állapotban tárolja, az akkumulátor helyrehozhatatlanul károsodhat.

Selejtezés

A hulladék akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki vagy egy Yamaha kereskedővel selejteztesse ki.

A VRLA akkumulátorokra vonatkozó bővebb információkért lásd: „**Biztonsági utasítások gépjárművek és motorkerékpárok savas ólomakkumulátorához**”.

II. Gombelem

TPMS (gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer)

MEGJEGYZÉS

- Csak a meghatározott gumiabroncsokat használja. Más gumiabroncsok használata befolyásolhatja a TPMS pontosságát és károsíthatja az érzékelőket és/vagy elemeket.
- A gumiabroncsok cseréjét minden esetben Yamaha kereskedővel kell elvégeztetni, máskülönben a művelet befolyásolhatja a TPMS pontosságát és károsíthatja az érzékelőket és/vagy elemeket.
 - A TPMS elemeket nem szabad sem tölteni, sem újból felhasználni.
 - Az elemeket nem szabad szétszerelni és/vagy elégetni.
 - Az elemeket a helyi törvényeknek/előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.

Selejtezés

A hulladék elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki vagy egy Yamaha kereskedővel selejteztesse ki.



A szimbólum a használt akkumulátorok/elemek szelektív gyűjtését jelzi.

A gombelemekre vonatkozó bővebb információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra.

<https://www2.maxell.co.jp/>

Okoskulcs

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ez az elem éghető anyagokat tartalmaz (például lítium fémet és szerves elektrolitot). Az elem biztonságos használatához a következő óvintézkedéseket be kell tartani:

- Az elemet nem szabad rövidre zárni
- Az elemet nem szabad tölteni
- Az elemet nem szabad vízbe meríteni
- Az elemet nem szabad deformálni vagy megrongálni
- Az elemet semmilyen módon nem szabad módosítani

Selejtezés

A hulladék akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki vagy egy Yamaha kereskedővel selejteztesse ki.



A szimbólum a használt akkumulátorok/elemek szelektív gyűjtését jelzi.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Az elem nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt eredményezhet

- Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cseréje.
- Kérjük, tekintse meg és tartsa be az elemek és akkumulátorok selejtezésére vonatkozó összes helyi törvényt és előírást.
- Soha ne próbálja égetéssel, mechanikus zúzással vagy vágással selejtezni az elemet.
- Ha az elemet nem megfelelően selejtezik ki vagy magas (legalább 100 °C (212 °F)) hőmérsékletre hevítik, akkor az akkumulátor belsejében keletkező gáz elektrolitszivárgást, belső rövidzárlatot, hőtermelést, robbanást és vakítóan erős fényt eredményezhet.


A kézi egységet nem szabad túlzott hőhatásnak (pl. napsütés, tűz stb. hatásának) kiténni.

Ne nyelje le az elemet – vegyi égési sérülés veszélye



- Ebben a termékben gombelem található. Ha a gombelemet lenyelik vagy bármely testrészbe behelyezik, akkor mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat és halálhoz vezethet. Az új és használt elemeket is gyermekektől elzárt helyen kell tartani.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet biztonságosan lezárni, akkor ne használja tovább a terméket, hanem gyermekektől elzárt helyen tárolja el.
- Ha úgy véli, hogy a gombelemet lenyelték vagy behelyezték egy testrészbe, azonnal forduljon orvoshoz.

Az okoskulcs elemének a cseréje

1. Óvatosan pattintsa szét az okoskulcs házát a képen látható módon. Vagy másik megoldásként az elem cseréjét bízza egy Yamaha kereskedőre.



2. Távolítsa el az elemtartó fedelet és a tömítőgyűrűt.



1. Elem

2. Tömítőgyűrű (ha van ilyen a termékben)

3. Távolítsa el az elemet.

TIPP

A helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki az eltávolított elemet.

MEGJEGYZÉS

- Az elem cseréje során ne fejtse ki túlzott erőt az okoskulcsra.
- Ne próbálja csavarhúzóval vagy más kemény tárggyal, erővel felnyitni a kulcsot.
- Ügyeljen rá, hogy a vízzáró tömítés ne sérüljön meg és ne szennyeződjön be.
- Ne érjen hozzá a belső áramkörökhöz és csatlakozókhoz. Ez meghibásodásokat okozhat.
- Ügyeljen az elem helyes behelyezésére. Győződjön meg róla, hogy az elem pozitív (+) oldala jó irányban áll.

A gombelemekre vonatkozó bővebb információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra.

<https://www2.maxell.co.jp/>

<https://energy.panasonic.com/eu/business>

III. Lítiumionos indítóakkumulátor

▲ Akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások és figyelmeztetések.

- Az akkumulátor töltéséhez csak a meghatározott töltőt használja, és tartsa be az előírt töltési körülményeket.
- Máskülönben az akkumulátor túlhevülhet, felrobbanhat vagy meggyulladhat.
- Az akkumulátort nem szabad hőforrások (pl. fűtőberendezések), járművek és más veszélyes helyek közelében hagyni.
- Az akkumulátort nem szabad melegíteni, sem pedig tűzbe dobni.
- Az akkumulátort nem szabad deformálni, módosítani és szétszerelni, valamint nem szabad közvetlenül forraszt tenni rá.
- Sem a (+) és (-) csatlakozókat, sem más csatlakozókat nem szabad fémtárgyakhoz csatlakoztatni. Az akkumulátort nem szabad fémtárgyakkal (pl. nyakláncokkal vagy hajtűkkel) együtt hordozni vagy tárolni. Rövidzárlatot, túlmelegedést, égési sérüléseket és más sérüléseket okozhat.
- Az akkumulátort ne tegye vízbe, és az akkumulátor csatlakozóit ne érje nedvesség. Máskülönben az akkumulátor túlhevülhet, felrobbanhat vagy meggyulladhat.
- Ne próbálja kilyukasztani, összezúzni vagy megrongálni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátorból esetlegesen szivárgó folyadék a bőrre, ruhájára vagy a szemébe kerül, azonnal mossa le alaposan az érintett területet tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátor folyadéka a szemeit és más testrészeit is károsítaná.
- Ha a töltő 1 perc elteltével sem kezdi el tölteni az akkumulátort, akkor kérjük, hogy válassza le és csatlakoztassa újból a töltőkábelt; ha továbbra sem működik, kérjük, hogy azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.
- Ne használja az akkumulátort, ha külső sérülést lát rajta.
- Ne használja az akkumulátort, ha szivárgást, elszíneződést, deformációt vagy bármilyen más rendellenességet észlel.
- Az akkumulátort nem szabad nedves vagy nagyon páráos helyeken, sem pedig kültéren tölteni.
- A dugót nedves állapotban nem szabad sem behelyezni, sem eltávolítani. Máskülönben áramütést okozhat. Ha a dugóból víz szivárog, akkor alaposan szárítsa meg, mielőtt csatlakoztatná.
- Ne tárolja közvetlen napfényben vagy olyan helyen (például autóban), ahol a hőmérséklet túl magasra szökhet. Tartsa távol a hőtől és nyílt lángtól. Ez akkumulátorszivárgást eredményezhet.
- A veszélyhelyzetek és sérülések elkerülése érdekében a terméket mindig két kézzel mozgassa.
- Ha kisütés vagy töltés közben hiba történik, azonnal függeszse fel az akkumulátor használatát és tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. Ha bizonytalannak érzi magát, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.
- Az akkumulátort nem szabad nagynyomású vízpermettel tisztítani.
- Sem az akkumulátort, sem a töltőt nem szabad alkohollal, oldószerral vagy dörzshatású tisztítószerrel tisztítani. Kérjük, hogy száraz vagy enyhén megnedvesített törlőkendőt használjon.

- Ezt az akkumulátort nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy tájékoztatta őket az akkumulátorrendszer használatáról.
- A gyermekeket felügyelni kell, nehogy játékszerként használják az akkumulátort és a töltőt.
- Ha az akkumulátor felrobban, akkor kérjük, hogy azonnal hívja a tűzoltókat, körültekintően távolítsa el a többi akkumulátort (ha lehetséges), mindenkit evakuáljon a tűz közvetlen környezetéből, és a tűzoltók kiérkezéséig próbálja nagy mennyiségű (az akkucsomag súlyának legalább 10-szerese) hideg vízzel eloltani a tüzet.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátorrendszereket erős mechanikus behatás (pl. ütés) érje.
- Hibás tömítésű terméket tilos használni – ezeket azonnal el kell juttatni egy megfelelő újrahasznosítási pontra.

⚠ Töltési körülmények és biztonsági utasítások.

- A megvásárolt akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve. Vezetés előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Kérjük, hogy az akkucsomag feltöltéséhez csak YAMAHA töltőt használjon.
- A töltő csatlakoztatása előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy a töltőnyílás és a dugók tiszták és szárazok.
- Ha azt gyanítja, hogy a töltő megsérült, vagy tudja is, hogy hibás, akkor semmilyen esetben ne használja a töltőt.
- Az akkumulátortöltőt nem szabad megpróbálni szétszerelni vagy módosítani.
- Az akkumulátor csatlakozójához és töltőjéhez semmilyen – nem jóváhagyott – csatlakozódugót nem szabad használni, különösen nem olyat, ami fémből vagy egyéb vezetőképes anyagból készült.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátortöltőt nedvesség érje, és ha nedves lett, ne használja; továbbá az áramütés elkerülése érdekében soha ne érjen nedves kézzel az akkumulátortöltőhöz.
- Ne használja úgy a töltőt, hogy le van takarva ronggyal vagy más anyaggal.
- Villámlás idején ne érjen hozzá az eszköz fém részeihez, az AC adapteren található tápdugóhoz, sem pedig más részekhez.
- A töltővel nem szabad akkumulátort tölteni kültéren vagy magas páratartalmú helyeken, és ügyelni kell rá, hogy a töltőt ne érje eső vagy szél.
- A töltőkábel károsodásának megelőzése érdekében a töltőt nem szabad csak a kábelnél fogva cipelni, és nem szabad úgy tárolni, hogy a kábelt a fő váz köré tekeri.
- Kérjük, hogy minden esetben távolítsa el az akkumulátort a járműből, mielőtt a járművet vízzel vagy bármilyen folyadékkal lemosná.
- A vezetést követően az akkumulátor hőmérséklete túl magas lehet a töltéshez, ezért kérjük, hogy várjon egy órát a töltéssel.
- Javasoljuk, hogy az akkumulátort füstérzékelővel ellátott helyen töltsse.

- Az akkucsomagot nem javasolt állandó jelleggel rácsatlakoztatva hagyni a töltőn.

▲ **Újrahasznosítás**

- Az akkucsomagokat, tartozékokat és csomagolásokat szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében.
- A lítiumionos akkumulátorok értékes és újrahasznosítható erőforrások. A használt akkumulátorokra vonatkozó bővebb információkért kövesse az Ön tartózkodási helyén érvényes szabályokat. Ha bizonytalannak érzi magát, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.
- A használhatatlanná vált elektronikus eszközöket és a hibás/kimerült akkumulátorokat szelektíven kell gyűjteni és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.



- Pusztán kézzel ne érjen hozzá súlyosan megrongálódott akkumulátorokhoz, mert az esetlegesen szivárgó elektrolit bőrirritációt okozhat. A hibás akkumulátorokat kültéren, egy biztonságos helyen tárolja. Szükség szerint fedje le a csatlakozókat, és tájékoztassa a kereskedőjét. Segíteni fog Önnek a megfelelő kiselejtezésben.

▲ **Az akkucsomag tárolási körülményei.**

- Az akkumulátort biztonságos helyen kell tárolni, ahol csecsemők és háziállatok nem férhetnek hozzá.
- Ha az akkumulátort az itt meghatározott tartományon kívül eső hőmérsékleten tárolják, akkor az akkumulátor tüzet és személyi sérülést okozhat.
- Az akkumulátort nem szabad -10°C alatti vagy 60°C feletti hőmérsékleten tárolni.
- Az akkumulátort olyan hűvös és zárt helyen kell tárolni, ahol nem éri sem közvetlen napfény, sem eső. Alacsony vagy magas tárolási hőmérséklet esetén az akkumulátor teljesítménye és üzemideje csökkenni fog. Ha huzamosabb ideig nem használta az akkumulátort, akkor az újbóli használat előtt töltsse fel.
- 70°C feletti hőmérsékleten az akkumulátor szivárogni kezdhet és megrepedhet.

▲ **Az akkumulátor beszerelési körülményei.**

- Kérjük, hogy közvetlenül a szállítást követően ne használja az akkumulátort. A meghatározott töltővel történő feltöltést követően használatba veheti az akkumulátort. Használat előtt töltsse fel.
- Az akkumulátornak a rendszerbe történő behelyezése és onnan történő eltávolítása előtt minden esetben kapcsolja ki az akkumulátort és a rendszert is.

⚠ Az akkucsomag használati körülményei.

- Az akkumulátor működési hőmérséklet-tartományai alább láthatók. Az akkumulátort nem szabad ezen tartományokon kívül eső hőmérsékleten használni. Ha az akkumulátort az itt meghatározott tartományon kívül eső hőmérsékleten használják, akkor az akkumulátor tüzet és személyi sérülést okozhat.
- Az akkumulátort csak a következő merülési hőmérséklet-tartományban szabad használni: -10 °C és 65 °C között
- Az akkumulátort csak a következő töltési hőmérséklet-tartományban szabad tölteni: -10 °C és 60 °C között
- Az akkumulátort környezeti hőmérsékleten, nem gyúlékony és száraz felületen, hőforrásoktól, párától, nedvességtől és gyúlékony anyagoktól távoli helyen kell tölteni.
- Ha az akkumulátort alacsony (0 °C -os vagy az alatti) hőmérsékleten töltötték, akkor az egy töltéssel megtehető maximális távolság lecsökken. Ez az akkumulátor sajátossága. Ha az akkumulátort szobahőmérsékleten feltöltik, akkor a működése visszaáll normálisra.

⚠ A garanciát érvénytelenítő körülmények.

- Az akkumulátort 3 havonta legalább egyszer fel kell tölteni kb. 70% töltöttségre, még olyankor is, amikor az akkumulátort nem használják.
- A cserével kapcsolatos információkért forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.
- A termékekre adott garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra, valamint a normál használatból és öregedésből eredő teljesítményromlásra.
- Az akkumulátor élettartamát számos tényező befolyásolja, ideértve például a tárolási módszert, a használati körülményeket, az akkumulátor környezetét, valamint az adott akkumulátor jellemzőit.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerül, mielőbb töltsse fel. Ha az akkumulátort lemerülve hagyják, akkor csökkenhet a teljesítménye és használhatatlanná válhat.
- Kérjük, ne próbálja szétszerelni az akkumulátort vagy a hozzá kapcsolódó alkatrészeket (beleértve a címkét is), mert ez vagy más emberi beavatkozások az akkumulátor garanciájának érvénytelenné válását eredményezhetik.

▲ Selejtezés

A hulladék akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki vagy egy Yamaha kereskedővel selejteztesse ki.



A szimbólum a használt akkumulátorok/elemek szelektív gyűjtését jelzi.

Az akkumulátorban található elektrolit veszélyes. Az elektrolitgőzök érzéstelenítő hatásokkal rendelkeznek, és irritálhatják a szemeket, a légutat és a bőrt is. Az esetleges érintkezés irritáló és maró hatást okozhat a szemekben és a bőrön. Mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek súlyos szemgyulladást okozhatnak, kérjük, hogy esetleges érintkezés esetén kövesse az alábbi sürgősségi eljárásokat:

- **Belégzés esetén:** Azonnal fújja ki az orrát, alaposan gargalizáljon, és szükség szerint azonnal forduljon orvoshoz.
- **Ha bőrrel érintkezik:** Azonnal mossa le alaposan szappanos vízzel.
- **Ha szembe kerül:** Ne dörzsölje. Azonnal öblögesse tiszta, folyó csapvíz alatt legalább 15 percig, és azonnal forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel. Ne próbálkozzon a hánytatással, kivéve, ha az egészségügyi szakemberek erre utasítják. Azonnal forduljon orvoshoz.

IV. EV modellekhez való lítiumionos akkumulátor

Ismerje meg a következő piktogramokat, és olvassa el a magyarázó szövegeket.

	Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
	Magasfeszültség.
	Áramütés veszélye.
	Ne szerelje szét.
	Nyílt láng használata tilos.
	Nedves kézzel tilos.
	Forró felület.

	A nem megfelelő kezelés súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.
	Az akkumulátortöltőt szelektíven kell gyűjteni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében. Nem szabad háztartási hulladékokkal együtt kiselejtezni.
	II-es osztályú berendezés
	Késleltetett biztosíték
	A lítiumionos akkumulátort ne érje útés.
	A lítiumionos akkumulátort ne érje nedvesség.

Biztonsági információk

Biztonsági okokból a hulladék akkumulátorokat is a jelen utasításokban foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

Áramütés és tűz veszélyének elkerülése a lítiumionos akkumulátorok kezelése során

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A lítiumionos akkumulátort nem szabad vízbe ejteni, és nem szabad vizet permetezni rá.
Ha a lítiumionos akkumulátort víz éri, akkor áramütést okozhat. Ha vízbe esik, akkor végleg használhatatlanná válik.
- A lítiumionos akkumulátort nem szabad tűzbe dobni.
Ha a lítiumionos akkumulátort tűzbe dobják, akkor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat juttassa vissza egy Yamaha kereskedőnek a megfelelő újrahasznosítás érdekében.
- A lítiumionos akkumulátort nem szabad szétszerelni.
Az akkumulátorok szétszerelése nagy valószínűséggel áramütést vagy tüzet okozhat.
- A lítiumionos akkumulátort nem szabad elejteni, és ügyelni kell rá, hogy ne érjék erős ütések.
A lítiumionos akkumulátor megrongálódhat vagy meghibásodhat. A szállítás során ügyelni kell rá, hogy a lítiumionos akkumulátort ne érjék erős és/vagy ismétlődő ütések. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Sérült lítiumionos akkumulátort nem szabad használni.
Ha a lítiumionos akkumulátort leejtették vagy ütés hatására megsérült, akkor NE használja, mivel fennáll az áramütés és a tűz veszélye. Vizsgáltsa meg a lítiumionos akkumulátort egy Yamaha kereskedővel, mielőtt megpróbálná ismét használni.

A lítiumionos akkumulátor töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Mielőtt bármit csatlakoztatna, ellenőrizze az összes dugót és kábelt. Az ellenőrzés elmulasztása áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a dugókon és a kábeleken nincs sérülés. Ha problémát észlel, vizsgáltsa meg az akkumulátortöltőt egy Yamaha kereskedővel.
- Győződjön meg róla, hogy a dugókon és a kábeleken nincs szennyeződés vagy idegen anyagok. Az esetleges szennyeződést törölje le egy száraz törlőkendővel.
- A lítiumionos akkumulátor beszerelése során ügyeljen rá, hogy a jármű felőli oldalon a csatlakozóknál ne gyűljön össze a por és a szennyeződés.

MEGJEGYZÉS

- Az áramütés és rövidzárlat megelőzése érdekében a töltőcsatlakozón mindig legyen rajta a sapka, amikor az akkumulátort nem töltik. Máskülönben a csatlakozóra ráakodó por vagy víz meghibásodást okozhat.
- A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a töltődugó és a töltőcsatlakozó nem nedves, mert a nedvesség kárt okozhat.
- A töltődugót soha nem szabad túlzottan megfeszíteni, és a dugót nem szabad olyankor húzni, amikor hozzá van rögzítve a csatlakozóhoz.

- Soha ne próbálja úgy arrébb vinni a járművet és az akkumulátort, hogy a töltődugó csatlakoztatva van, máskülönben károsodás történhet.
- Vezesse át a kábelt a vezetőn. A kábel nem megfelelő átvezetése a kábel megsérüléséhez vezethet.
- A lopás megelőzése érdekében zárja le a járművet és vigye magával a kulcsot, amikor távozik a járműtől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátortöltő rendellenes hangokat/szagokat ad ki vagy füstöl, akkor azonnal húzza ki a tápdugót, távolítsa el az akkumulátort, és vizsgáltsa meg a kereskedőjével.

MEGJEGYZÉS

- Ha úgy tölti, hogy a jármű főkapcsolója be van kapcsolva, akkor nem fog teljesen feltöltődni.
- A töltődugót egyenesen kell kihúzni.
- A töltődugó csatlakoztatásakor/kihúzásakor kezét tartsa távol a töltőcsatlakozó sapkájától, máskülönben a sapka megsérülhet.

Lítiumionos akkumulátorok eltávolítása


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Beépített lítiumionos akkumulátorok esetén az eltávolítást bízza egy Yamaha kereskedőre.

1. Kapcsolja ki a jármű főkapcsolóját.
2. Állítsa a járművet a sztenderre.
3. Nyissa fel az ülést.
4. Nyomja meg a gombot a kar kinyitásához.

TIPP

Nyomja lefelé a kart, és közben nyomja meg a gombot.

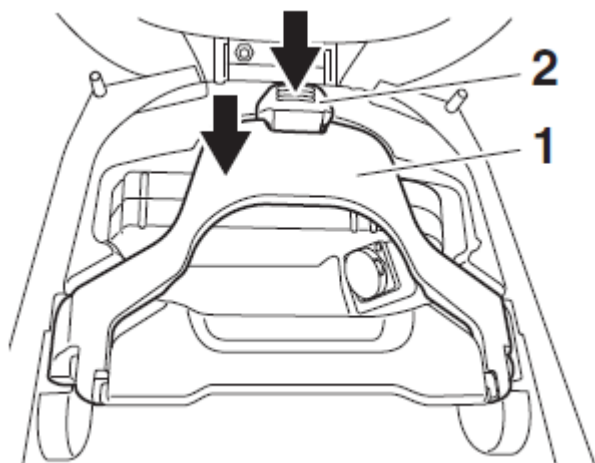

1. Kar

2. Gomb

5. Távolítsa el a lítiumionos akkumulátort a járműből.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A lítiumionos akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a töltődugó és a töltőcsatlakozó nem nedves, mert a nedvesség kárt okozhat.

A töltődugót soha nem szabad túlzottan megfeszíteni, és a dugót nem szabad olyankor húzni, amikor hozzá van rögzítve a csatlakozóhoz.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátortöltő rendellenes hangokat/szagokat ad ki vagy füstöl, akkor azonnal húzza ki a tápdugót, és vizsgálta meg a kereskedőjével.

MEGJEGYZÉS

- A kihúzás során a töltődugót a bal oldali ábrán bekarikázott résznél fogva, egyenesen kell kihúzni.
- A töltődugó csatlakoztatásakor/kihúzásakor kezét tartsa távol a töltőcsatlakozó sapkájától, máskülönben a sapka megsérülhet.
- Fogja erősen a lítiumionos akkumulátor fogantyúját, majd lassan engedje le az akkumulátort.
- Ha a jármű felőli oldalon lévő csatlakozók körül akadályok találhatók, távolítsa el őket.
Máskülönben a lítiumionos akkumulátor nem fog csatlakozni vagy a fedél nem fog lezáródni.

Tudnivalók az akkumulátorról

Lítiumionos akkumulátor

A járműben egy nagy energiasűrűségű lítiumionos akkumulátor található, amely nagy (a nikkel-kadmium (Ni-Cd) és nikkel-hidrogén (Ni-MH) akkumulátorokénál kb. háromszor nagyobb) feszültséggel működik – ennek köszönheti, hogy mérete és súlya ilyen kicsi.

A nikkel-kadmium és nikkel-hidrogén akkumulátoroknál van egy ún. memóriahatás, amely miatt kapacitásuk gyorsan csökken, ha nem teljesen, hanem csak részlegesen merítik és töltik őket – ebből kifolyólag időközönként teljesen le kell meríteni őket. A lítiumionos akkumulátorokat részlegesen is lehet tölteni (nem csak egyszer-egyszer, hanem sorozatosan is) anélkül, hogy teljesen le kellene meríteni őket.

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az akkumulátorban található elektrolit veszélyes. Az elektrolitgőzök érzéstelenítő hatásokkal rendelkeznek, és irritálhatják a szemeket, a légutakat és a bőrt is. Az esetleges érintkezés irritáló és maró hatást okozhat a szemekben és a bőrön. Mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek súlyos szemgyulladást okozhatnak, kérjük, hogy esetleges érintkezés esetén kövesse az alábbi sürgősségi eljárásokat:

- **Belégzés esetén:** Azonnal fújja ki az orrát, alaposan gargalizáljon, és szükség szerint azonnal forduljon orvoshoz.
- **Ha bőrrel érintkezik:** Azonnal mossa le alaposan szappanos vízzel.
- **Ha szembe kerül:** Ne dörzsölje. Azonnal öblögesse tiszta, folyó csapvíz alatt legalább 15 percig, és azonnal forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel. Ne próbálkozzon a hánytatással, kivéve, ha az egészségügyi szakemberek erre utasítják. Azonnal forduljon orvoshoz.

A következő ábrákon láthatók a lítiumionos akkumulátorok veszélyes pontjai.

- A) Kisütőcsatlakozó: Fedje le festőszalaggal a csatlakozót, mert az esetlegesen bejutó nedvesség rövidzárlatot okozhatna.
- B) Feszültség alatt álló csatlakozólap: Mindig legyen száraz. Ne érjen hozzá nedves kézzel.
- C) Lítiumion-cella: A lítiumion-cellákban elektrolit található. A lítiumion-cellákat magas hőmérséklettől és nyílt lángtól távol kell tartani.

[Ábra]

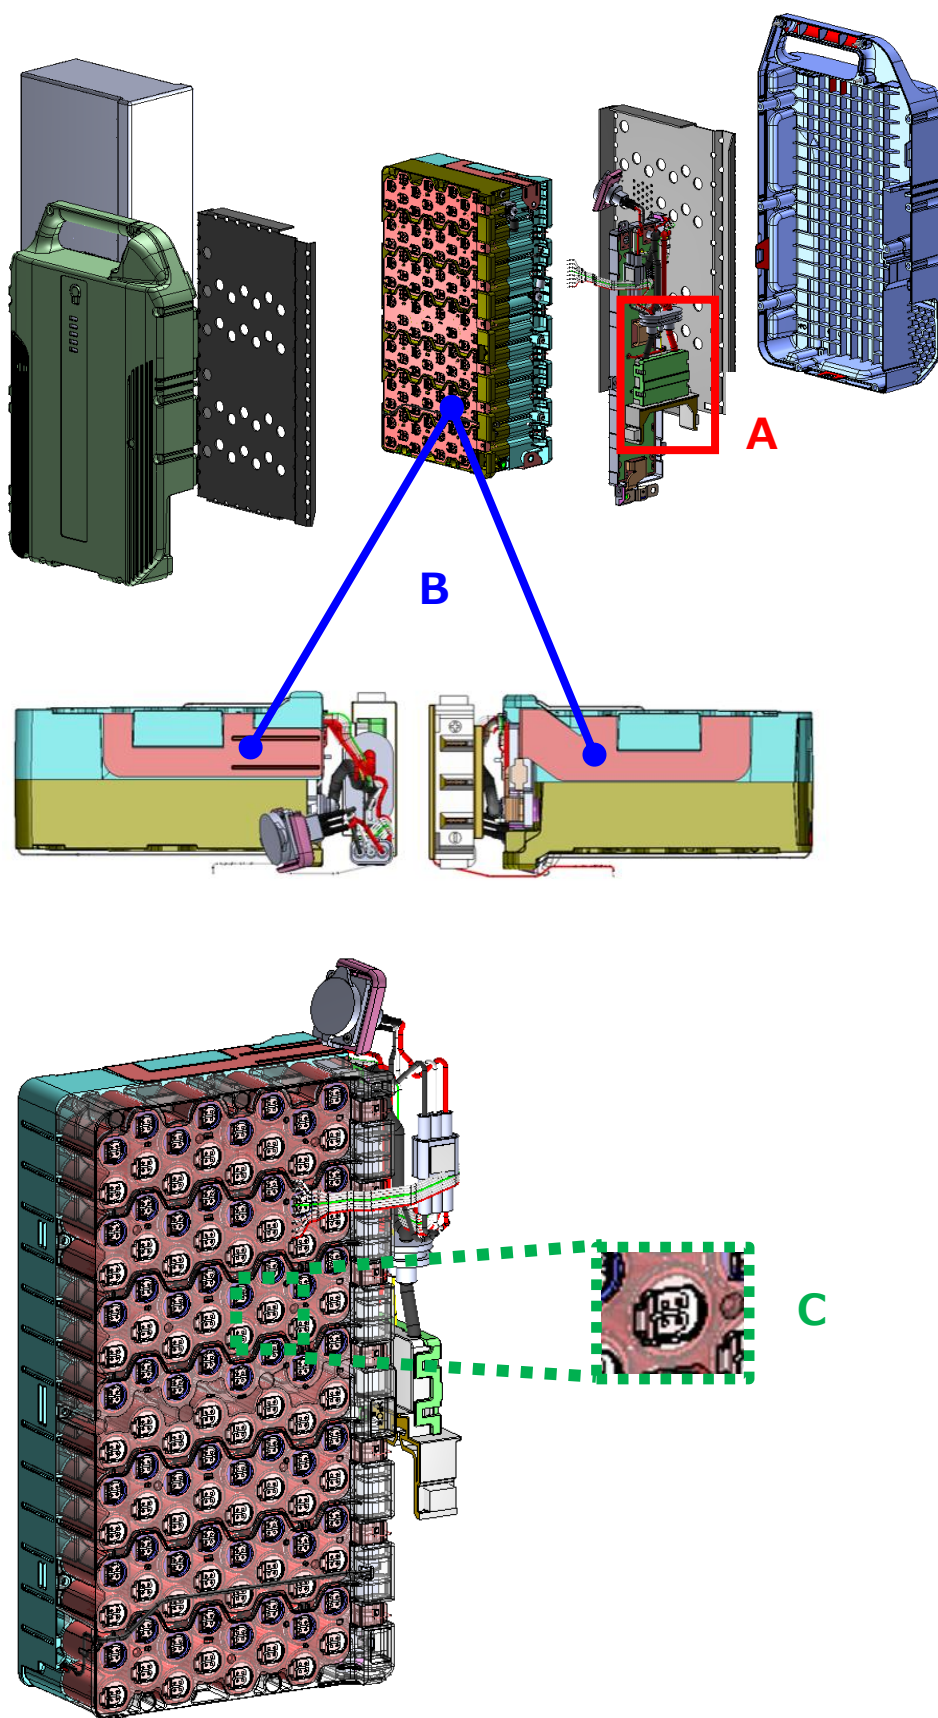

A lítiumionos akkumulátor teljesítményromlása

Az idő múlásával és a használat eredményeképpen a lítiumionos akkumulátor töltési kapacitása fokozatosan csökken. A kapacitáscsökkenés sebessége függ a használati körülményektől.

TIPP

- A feltöltés előtt nem kell teljesen lemeríteni az akkumulátort.
- Ha rendkívül meleg vagy hideg helyen tárolják a járművet, akkor előfordulhat, hogy a lítiumionos akkumulátor kapacitása gyorsabban csökken.
- A lítiumionos akkumulátor idővel akkor is merül és akkor is romlik a teljesítménye, ha nem használják.

Az akkumulátor újrahasznosítása

A lítiumionos akkumulátorok újrahasznosíthatók. Ha a kapacitás az elhasználódás végett túlzottan lecsökken, cseréltesse ki az akkumulátort egy Yamaha kereskedővel. Minden esetben tartsa be az akkumulátorok selejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Selejtezés

Az akkumulátortöltőt és annak csomagolását szelektíven kell gyűjteni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében.

A töltőt nem szabad háztartási hulladékokkal együtt kiselejtezni.

A 2012/19/EU európai irányelv értelmében a használhatatlanná vált elektromos eszközöket szelektíven kell gyűjteni és környezetvédelmileg megfelelő módon kell selejtezni.

A hulladék akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki vagy egy Yamaha kereskedővel selejteztesse ki.



A szimbólumok a használt elemek szelektív gyűjtését jelzik.

Tárolás

TIPP

- Ha a lítiumionos akkumulátor hátralévő kapacitása már alacsony, akkor töltse fel az akkumulátort. A lítiumionos akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az akkumulátort úgy érdemes tárolni, hogy a töltöttségjelzője 2-3 szegmenst mutat.
- Az akkumulátor tárolása során ne hagyja, hogy az akkumulátor töltöttségjelzője az utolsó szegmens alá csökkenjen (értsd: 20%-nál kevesebb hátralévő kapacitás).
- Ha a járművet vagy az akkumulátorokat rendkívül meleg vagy hideg környezetben tárolják, akkor az elektromos kimeneti kapacitás lecsökkenhet.
- Ha a járművet huzamosabb ideig (legalább egy hónapig) nem fogják használni, akkor távolítsa el és tárolja el a lítiumionos akkumulátort. A lítiumionos akkumulátort alacsony páratartalmú helyen kell tárolni, úgy, hogy az akkumulátoron lévő töltöttségjelző 2-3 szegmenst mutat.
- Ha a járművet huzamosabb ideig (legalább két hónapig) nem fogják használni, akkor havonta legalább egyszer ellenőrizze a lítiumionos akkumulátor hátralévő kapacitását. A jármű újbóli használata előtt töltse fel az akkumulátort.

Szállítás

Tartsa be a lítiumionos akkumulátorok szállítására vonatkozó összes előírást.