



LT

Informacija apie akumuliatorių ir baterijų atliekų tvarkymą

- I. Vožtuvu reguliuojamas švino rūgšties akumulatorius**
- II. Diskinė baterija**
- III. Ličio jonų paleidimo akumulatorius**
- IV. Ličio jonų akumulatorius elektromobiliams**

I. VRLA (vožtuvu reguliuojamas švino rūgšties akumulatorius)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektrolitas yra nuodingas ir pavojingas, nes jo sudėtyje yra sieros rūgšties, kuri sukelia sunkius nudegimus. Dirbdami šalia akumuliatorių venkite bet kokio elektrolito sąlyčio su oda, akimis ar drabužiais ir visada saugokite akis. Įvykus sąlyčiui nedelsdami suteikite šią PIRMAJĄ PAGALBĄ.

- **PATEKUS ANT ODOS:** plaukite dideliu kiekiu vandens.
- **PRARIJUS:** gerkite daug vandens arba pieno ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- **PATEKUS Į AKIS:** 15 minučių plaukite akis vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Akumulatoriai generuoja sprogstamąsias vandenilio dujas. Todėl saugokite akumuliatorių nuo kibirkščių, liepsnos, cigarečių ir pan., o įkraudami akumuliatorių uždaroje patalpoje užtikrinkite pakankamą ventiliaciją.
- **LAIKYKITE ŠĮ AKUMULIATORIŲ IR VISUS AKUMULIATORIUS BEI BATERIJAS VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

Akumulatoriaus įkrovimas

Jei atrodo, kad akumulatorius išsikrovė, kreipkitės į „Yamaha“ prekybos atstovą, kad šis kuo greičiau jį įkrautų. Atminkite, kad akumulatorius linkęs greičiau išsikrauti, jei automobilyje sumontuoti papildomi elektriniai priedai.

DĖMESIO

Norint įkrauti VRLA (vožtuvu reguliuojamą švino rūgšties akumuliatorių), reikia specialaus (nuolatinės įtampos) akumulatoriaus įkroviklio. Naudodami įprastą įkroviklį akumuliatorių pažeisite.

Akumulatoriaus laikymas

1. Jei transporto priemonė nebus naudojama ilgiau nei mėnesį, išimkite akumuliatorių, visiškai jį įkraukite ir padėkite į vėsią, sausą vietą.

DĖMESIO

Išimdami akumuliatorių, būtinai išjunkite pagrindinį jungiklį. Pirma atjunkite neigiamąjį laidą, o tik po to – teigiamąjį laidą.

2. Jei akumulatorius bus laikomas ilgiau nei du mėnesius, patikrinkite jį bent kartą per mėnesį ir, jei reikia, visiškai įkraukite.
3. Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš jį sumontuodami.

DĖMESIO

Montuodami akumuliatorių, būtinai išjunkite pagrindinį jungiklį. Pirma prijunkite teigiamąjį laidą, o tik po to – neigiamąjį laidą.

DĖMESIO

Akumuliatorių visada laikykite įkrautą. Jei akumulatorius bus laikomas išsikrovęs, tai gali visam laikui jį sugadinti.

Šalinimas

Nebenaudojamus akumulatorius ir baterijas perduokite šalinti „Yamaha“ prekybos atstovui arba šalinkite juos laikydamiesi vietinių norminių dokumentų reikalavimų.

Daugiau informacijos apie VRLA akumulatorius rasite dokumente „**Automobilių ir motociklų švino rūgštinių akumuliatorių saugos instrukcijos**“.

II. Diskinė baterija

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

DĖMESIO

- Naudokite tik nurodytas padangas. Kitokių padangų naudojimas gali turėti įtakos TPMS tikslumui ir sugadinti jutiklius ir (arba) baterijas.
- Padangas turėtų keisti tik „Yamaha“ prekybos atstovas; priešingu atveju tai gali turėti įtakos TPMS tikslumui ir sugadinti jutiklius ir (arba) baterijas.
 - Neįkraukite ir pakartotinai nenaudokite TPMS baterijų.
 - Neardykite ir (arba) nedeginkite baterijų.
 - Šalinkite baterijas tinkamai pagal vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus.

Šalinimas

Nebenaudojamus akumulatorius ir baterijas perduokite šalinti „Yamaha“ prekybos atstovui arba šalinkite juos laikydamiesi vietinių norminių dokumentų reikalavimų.



Šis simbolis rodo, kad nebenaudojami akumulatoriai ir baterijos turi būti surenkami atskirai.

Daugiau informacijos apie diskines baterijas rasite interneto svetainėje:

<https://www2.maxell.co.jp/>

Išmanusis raktas

▲ ĮSPĖJIMAS

Šioje baterijoje yra degių medžiagų, pavyzdžiui, ličio (metalo) ir organinio elektrolito. Norint saugiai naudoti šią bateriją, reikia laikytis toliau pateiktų įspėjimų:

- Nesukelkite baterijos trumpojo jungimo.
- Neįkraukite baterijos.
- Nemerkite baterijos į vandenį.
- Nedėformuokite ir nepažeiskite baterijos.
- Jokiu būdu nmodifikuokite baterijos.

Šalinimas

Nebenaudojamus akumuliatorius ir baterijas perduokite šalinti „Yamaha“ prekybos atstovui arba šalinkite juos laikydamiesi vietinių norminių dokumentų reikalavimų.



Šis simbolis rodo, kad nebenaudojami akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkami atskirai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus.

- Pakeiskite baterijas tik tokiomis pačiomis arba lygiaverčio tipo baterijomis.
- Susipažinkite ir laikykitės visų vietinių teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimų dėl baterijų ar jų didesnio kiekio šalinimo.
- Niekada nemeskite baterijos į ugnį, mechaniškai netraiškykite ir nepjaustykite.
- Netinkamai pašalinus bateriją arba įkaitinus iki aukštos temperatūros (100 °C (212 °F) ar aukštesnės), baterijos viduje gali susidaryti dujų, dėl kurių gali ištekti elektrolitas, įvykti vidinis trumpasis jungimas, išsiskirti karštis, įvykti sprogitas ir liepsnos pliūpsnis.


Saugokite rankinį įrenginį nuo per didelio karščio poveikio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.

Neprarykite baterijos – cheminio nudegimo pavojus



- Šiame gaminyje yra monetos tipo (diskinė) baterija. Prarijus monetos tipo (diskinę) bateriją arba ją įdėjus į bet kurią kūno dalį, vos per 2 valandas galima patirti sunkius vidinius nudegimus ir mirti. Naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijos skyrelis saugiai neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir saugokite jį nuo vaikų.
- Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Išmaniojo rakto baterijos keitimas

1. Atsargiai atidarykite išmaniojo rakto korpusą, kaip parodyta paveikslėlyje. Arba dėl baterijos pakeitimo kreipkitės į „Yamaha“ prekybos atstovą.



2. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį ir žiedinį sandariklį.



1. Baterija
2. Žiedinis sandariklis (jei yra)

3. Išimkite bateriją.

PATARIMAS

Išimtą bateriją šalinkite pagal vietinių teisės aktų reikalavimus.

DĒMESIO

- Keisdami išmaniojo rakto bateriją, nenaudokite per didelės jėgos.
- Raktui atidaryti nenaudokite atsuktuvo ar kito kieto daikto.
- Imkitės atsargumo priemonių, kad vandeniui atsparus sandariklis nebūtų pažeistas arba suterštas.
- Nelieskite vidinių grandinių ir gnybtų, nes dėl to galima sugadinti gaminį.
- Įsitikinkite, kad baterija įdėta tinkamai. Patikrinkite, baterijos teigiamosios (+) pusės orientaciją.

Daugiau informacijos apie diskines baterijas rasite interneto svetainėje:

<https://www2.maxell.co.jp/>

<https://energy.panasonic.com/eu/business>

III. Ličio jonų paleidimo akumulatorius

▲ Saugos nurodymai ir įspėjimai dėl akumulatoriaus.

- Įkraudami akumuliatorių naudokite tik tam skirtą įkroviklį ir laikykitės nurodytų įkrovimo sąlygų.
- Priešingu atveju akumulatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.
- Nepalikite akumulatoriaus šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, šildytuvų, transporto priemonės arba bet kurioje kitoje pavojingoje vietoje.
- Nekaitinkite akumulatoriaus ir nemeskite jo į ugnį.
- Nedėformuokite, nemodifikuokite, neardykite akumulatoriaus ir tiesiogiai ant jo nelituokite.
- (+) ir (-) gnybtų bei kitų gnybtų nesujunkite su metaliniais daiktais. Nenešiokite ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, vėriniais ar plaukų segtukais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, perkaitimą, nudegimus ar kitus sužalojimus.
- Nedėkite akumulatoriaus į vandenį ir saugokite, kad akumulatoriaus gnybtai nesusšlaptų. Priešingu atveju akumulatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.
- Neperdurkite, netraiškykite ir nesugadinkite akumulatoriaus.
- Jei iš akumulatoriaus ištekėjusio skysčio pateko į akis, ant odos ar drabužių, nedelsdami kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą švariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis pažeidžia akis ir kūną.
- Jei prijungus įkroviklį akumulatorius nepradedamas įkrauti per 1 minutę, atjunkite įkroviklio kabelį ir vėl prijunkite. Jei problema išlieka, nedelsdami kreipkitės į pirkimo vietą.
- Nenaudokite akumulatoriaus, jei jis turi išorinių pažeidimų.
- Nenaudokite akumulatoriaus, jei jis prateka, pakitusi jo spalva, yra deformacijų ar kitų pakitimų.
- Neįkraukite akumulatoriaus šlapiose ar labai drėgnose vietose arba lauke.
- Neprijunkite ir neatjunkite kištuko, jei jis šlapias. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį. Jei iš kištuko laša vanduo, prieš prijungdami kruopščiai jį išdžiovinkite.
- Nelaikykite akumulatoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose arba vietose (pvz., automobilių viduje), kur gali būti per karšta. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros liepsnos. Priešingu atveju akumulatorius gali pratekti.
- Kad išvengtumėte pavojingų sužalojimų, gaminį tvarkykite abiem rankomis.
- Jei iškrovimo ar įkrovimo metu įvyksta klaida, nedelsdami nustokite naudoti akumuliatorių ir žr. naudotojo vadovą. Jei nesate tikri, kreipkitės į pardavėją.
- Nevalykite akumulatoriaus didelio slėgio purškiamu vandeniu.
- Akumulatoriui ar įkrovikliui valyti nenaudokite alkoholio, tirpiklių ar abrazyvinių valiklių. Valymui naudokite sausą arba šiek tiek sudrėkintą šluostę.
- Šio akumulatoriaus negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jie yra išmokyti tinkamai naudoti akumulatoriaus sistemą.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su akumulatoriumi ir įkrovikliu.

- Jei akumulatorius sprogo, nedelsdami kvieskite ugniagesius ir, jei įmanoma, atsargiai pašalinkite kitus akumulatorius, evakuokite visus asmenis iš gaisro zonos, o prieš pradėdami gelbėjimo darbus užgesinkite gaisrą dideliu kiekiu šalto vandens (mažiausiai 10 kartų didesniu už akumulatoriaus svorį).
- Saugokite akumulatorius nuo stipraus mechaninio poveikio.
- Gaminių su pažeistais sandarikliais naudoti negalima, juos reikia nedelsiant perduoti tinkamam perdirbimui.

⚠ Įkrovos būklė ir saugos nurodymai.

- Pirkimo metu akumulatorius nėra visiškai įkrautas. Prieš važiuodami būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik YAMAHA įkroviklį.
- Prieš prijungdami įkroviklį įsitikinkite, kad įkrovimo prievadas ir kištukai švarūs ir sausi.
- Niekada nenaudokite įkroviklio, jei įtariate arba žinote, kad jis sugedęs.
- Neišardykite ir nekeiskite akumulatoriaus įkroviklio.
- Nenaudokite jokios nepatvirtintos kištukinės jungties, įkišamos į akumulatoriaus jungtį ir įkroviklį, ypač su metalinėmis arba laidžiomis medžiagomis.
- Saugokite akumulatoriaus įkroviklį nuo drėgmės ir nenaudokite jo, jei jis sušlapo. Norėdami išvengti elektros smūgio, nelieskite jo šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite įkroviklio, kai jis uždengtas audiniu ar kita medžiaga.
- Perkūnijos metu nelieskite metalinių prietaiso dalių, kintamosios srovės adapterio kištuko ar kitų dalių.
- Nenaudokite įkroviklio akumuliatoriui įkrauti lauke arba itin drėgnoje aplinkoje, ir venkite lietaus ar vėjo poveikio.
- Kad nepažeistumėte laido, neneškite įkroviklio laikydami tik už laido ir nepadėkite saugoti apvynioję laidą aplink pagrindinį korpusą.
- Prieš plaudami transporto priemonę vandeniu ar bet koku skysčiu, visada išimkite akumuliatorių iš transporto priemonės.
- Jei norite įkrauti akumuliatorių po važiavimo, palaukite valandą, kad akumulatoriaus temperatūra nebūtų per aukšta.
- Rekomenduojama akumuliatorių įkrauti vietoje, kurioje yra dūmų detektorius.
- Nerekomenduojama akumulatoriaus laikyti nuolat prijungto prie įkroviklio.

⚠ Perdirbimas

- Akumulatorius, priedus ir pakuotę reikia išsaugoti, kad juos būtų galima perdirbti atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus.
- Ličio jonų akumulatoriai yra perdirbami vertingi ištekliai. Informacijos apie tai, kaip tvarkyti nenaudojamus akumulatorius, ieškokite vietiniuose norminiuose dokumentuose. Jei nesate tikri, kreipkitės į pardavėją.

- Nebenaudojami elektroniniai prietaisai ir sugedę arba visiškai išsikrovę akumulatoriai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



- Smarkiai pažeistų akumuliatorių nelieskite plikomis rankomis – gali išsiskirti elektrolitas ir sudirginti odą. Sugedusį akumuliatorių laikykite saugioje vietoje lauke. Jei reikia, uždenkite gnybtus ir informuokite prekybos atstovą. Jis padės jums tinkamai pašalinti akumuliatorių.

⚠ **Akumulatoriaus laikymo sąlygos.**

- Akumuliatorių laikykite saugioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai ir naminiai gyvūnai.
- Jei akumuliatorius laikomas temperatūroje, kuri yra už nurodytų ribų, tai gali sukelti gaisrą arba sužaloti.
- Nelaikykite akumulatoriaus žemesnėje nei $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir aukštesnėje nei $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.
- Akumuliatorių laikykite vėsioje vietoje, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus. Jei laikymo temperatūra yra žema arba aukšta, akumulatoriaus veikimo savybės pablogėja, o naudojimo laikas sutrumpėja. Jei akumuliatorius bus naudojamas po ilgo saugojimo laikotarpio, prieš naudodami būtinai jį įkraukite.
- Esant aukštesnei nei $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai akumuliatorius gali įtrūkti ir gali ištekėti elektrolitas.

⚠ **Akumulatoriaus naudojimo pradžia.**

- Nenaudokite akumulatoriaus iš karto po pristatymo. Akumuliatorių galima naudoti įkrovus jį tam skirtu įkrovikliu. Prieš naudodami akumuliatorių būtinai jį įkraukite.
- Įdėdami arba išimdami akumuliatorių iš sistemos visada išjunkite akumuliatorių ir sistemą.

⚠ **Akumulatoriaus naudojimo sąlygos.**

- Toliau nurodyti akumulatoriaus darbinės temperatūros intervalai. Nenaudokite akumulatoriaus, jei temperatūra nepatenka į nurodytus intervalus. Jei akumuliatorius naudojamas temperatūroje, kuri yra už šių ribų, tai gali sukelti gaisrą arba sužaloti.
- Naudokite akumuliatorių tik jei temperatūra yra iškrovos temperatūros intervale: nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $65\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Įkraukite akumuliatorių tik jei temperatūra yra įkrovimo temperatūros intervale: nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Akumuliatorius turi būti įkraunamas aplinkos temperatūroje, padėjus jį ant nedegaus ir sauso paviršiaus, atokiau nuo bet kokių šilumos, drėgmės šaltinių ar degių medžiagų.

- Jei akumuliatorius buvo įkrautas žemoje temperatūroje (0 °C arba žemesnėje), didžiausias atstumas, kurį galima nuvažiuoti visiškai įkrovus akumuliatorių, sutrumpėja. Taip yra dėl akumuliatoriaus savybių. Įprastos veikimo savybės atkuriamos įkrovus akumuliatorių kambario temperatūroje.

⚠ **Garantijos negaliojimo sąlyga.**

- Įkraukite akumuliatorių ne rečiau kaip kas 3 mėnesius iki maždaug 70 % talpos, net jei akumuliatorius nenaudojamas.
- Informacijos apie akumuliatoriaus pakeitimą teiraukitės pirkimo vietoje.
- Gaminiamis neteikiama garantija nuo natūralaus nusidėvėjimo ir eksploatacinių savybių pablogėjimo dėl įprasto naudojimo ir senėjimo.
- Akumuliatoriaus naudingo tarnavimo laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip laikymo būdas, naudojimo sąlygos, aplinka ir konkretaus akumuliatoriaus charakteristikos.
- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovė, kuo greičiau jį įkraukite. Jei akumuliatorius kurį laiką bus neįkrautas, jis gali sugesti ir tapti netinkamas naudoti.
- Neardykite akumuliatoriaus ar kitų dalių, įskaitant etiketę, ir nevykdysite su akumuliatoriumi netinkamų veiksmų – priešingu atveju gali būti anuliuota akumuliatoriaus garantija.

⚠ **Šalinimas**

Nebenaudojamus akumuliatorius ir baterijas perduokite šalinti „Yamaha“ prekybos atstovui arba šalinkite juos laikydamiesi vietinių norminių dokumentų reikalavimų.



Šis simbolis rodo, kad nebenaudojami akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkami atskirai.

Akumuliatoriuje esantis elektrolitas yra pavojingas. Elektrolitų garai turi anestezuojamąjį poveikį ir gali dirginti akis, kvėpavimo takus bei odą. Patekęs ant odos ir į akis elektrolitas gali jas dirginti ir išdinti. Kadangi elektrolito sudėtyje yra medžiagų, galinčių sukelti stiprų akių uždegimą, patekus į akis, laikykitės toliau nurodytų skubios pagalbos procedūrų.

- Įkvėpus: nedelsdami išpūskite nosį, kruopščiai ją praplaukite ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Patekus ant odos: nedelsdami kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu.
- Patekus į akis: netrinkite. Nedelsdami praplaukite švariu tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.
- Prarijus: kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Nesukelkite vėmimo, nebent taip nurodė medicinos specialistai. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

IV. Ličio jonų akumulatorius elektromobiliams

Susipažinkite su toliau pateiktomis piktogramomis ir perskaitykite aiškinamąjį tekstą.

	Perskaitykite naudotojo vadovą.
	Aukšta įtampa.
	Elektros smūgio pavojus.
	Neardyti.
	Saugoti nuo atviros liepsnos.
	Neliesti šlapiomis rankomis.
	Karštas paviršius.

	Netinkamas tvarkymas gali sukelti mirtį arba sunkių sužalojimų.
	Akumuliatoriaus įkroviklį reikia rūšiuoti, kad jį būtų galima perdirbti atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.
	II klasės įranga
	Delsos saugiklis
	Saugokite ličio jonų akumuliatorių nuo smūgių.
	Nesušlapinkite ličio jonų akumuliatoriaus.

Saugos informacija

Saugos sumetimais akumuliatorių atliekos taip pat turi būti tvarkomos taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

Tvarkydami ličio jonų akumuliatorių saugokitės elektros smūgio ir gaisro.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nepurškite vandens ant ličio jonų akumulatoriaus ir nemeskite jo į vandenį. Ličio jonų akumuliatorių paveikus vandeniu, gali ištikti elektros smūgis. Įmetus akumuliatorių į vandenį jis bus nepataisomai sugadintas.
- Nešalinkite ličio jonų akumulatoriaus ugnyje. Įmetus ličio jonų akumuliatorių į ugnį, jis gali sprogti. Panaudotus akumulatorius gražinkite „Yamaha“ prekybos atstovui tinkamai perdirbti.
- Neardykite ličio jonų akumulatoriaus. Ardydami akumulatorius galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Nenumeskite ličio jonų akumulatoriaus ir saugokite jį nuo stiprių smūgių, antraip ličio. Jonų akumulatorius gali būti pažeistas arba sugesti. Gabendami ličio jonų akumuliatorių venkite stiprių arba pasikartojančių smūgių. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Nenaudokite pažeisto ličio jonų akumulatoriaus. Jei ličio jonų akumulatorius nukrito arba buvo pažeistas dėl smūgio, **NENAUDOKITE** jo, nes priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tokiu atveju prieš vėl naudodami ličio jonų akumuliatorių, perduokite jį patikrinti „Yamaha“ prekybos atstovui.

Ličio jonų akumulatoriaus įkrovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš įjungdami bet kokį įrenginį į maitinimo tinklą patikrinkite visus kištukus ir kabelius. Nepatikrinus gali ištikti elektros smūgis arba susidaryti trumpasis jungimas.
- Patikrinkite, ar kištukai ir kabeliai nepažeisti. Jei aptikote problemą, įkroviklį turėtų patikrinti „Yamaha“ prekybos atstovas.
- Patikrinkite, ar ant kištukų ir kabelių nėra purvo arba pašalinių medžiagų. Nušluostykite nešvarumus sausa šluoste.
- Montuodami ličio jonų akumuliatorių įsitikinkite, kad aplink gnybtus iš transporto priemonės pusės nesikaupia dulkių ar purvo.

DĖMESIO

- Siekiant išvengti elektros smūgio ar trumpojo jungimo, būtinai uždarykite įkrovimo jungties dangtelį, kai akumulatorius neįkraunamas. Priešingu atveju ant jungties gali patekti dulkių arba vandens, todėl ji gali sugesti.
- Prieš prijungdami įsitikinkite, kad įkrovimo kištukas ir įkrovimo jungtis nėra drėgni, nes tai gali sukelti gedimą.
- Saugokite įkrovimo kištuką nuo per didelio mechaninio poveikio ir netraukite jo, kol jis užfiksuotas jungtyje.

- Niekada nejudinkite transporto priemonės ir akumulatoriaus, kai įkrovimo kištukas prijungtas, nes tai gali juos sugadinti.
- Nutieskite kabelį per kreiptuvą. Netinkamai nutiestas kabelis gali būti pažeistas.
- Palikdami transporto priemonę būtinai ją užrakinkite ir nešiokitės raktelį su savimi – tai padės išvengti vagystės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei akumulatoriaus įkroviklis skleidžia neįprastus garsus, nemalonius kvapus ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką, išimkite akumuliatorių ir perduokite įkroviklį patikrinti prekybos atstovui.

DĖMESIO

- Jei akumuliatorių įkraunamas įjungus pagrindinį transporto priemonės jungiklį, jis nebus visiškai įkrautas.
- Atjungdami įkroviklio kištuką būtinai traukite jį tiesiai.
- Įjungdami ir (arba) atjungdami įkroviklio maitinimo kištuką, laikykite ranką atokiau nuo įkrovimo jungties dangtelio, kad jo nepažeistumėte.

Ličio jonų akumuliatorių išėmimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Įmontuotus ličio jonų akumuliatorius turi išimti „Yamaha“ prekybos atstovas.

1. Išjunkite pagrindinį transporto priemonės jungiklį.
2. Pastatykite transporto priemonę ant centrinio stovo.
3. Pakelkite sėdynę.
4. Paspauskite mygtuką ir atlenkite laikiklį.

PATARIMAS

Spauskite mygtuką, spausdami laikiklį žemyn.

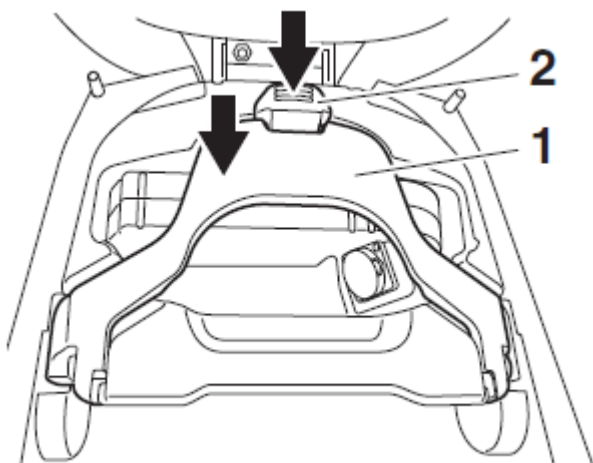

1. Laikiklis
2. Mygtukas

5. Išimkite ličio jonų akumuliatorių iš transporto priemonės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš išimdami ličio jonų akumuliatorių įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis išjungtas.

DĖMESIO

Prieš prijungdami įsitikinkite, kad įkrovimo kištukas ir įkrovimo jungtis nėra drėgni, nes tai gali sukelti gedimą.

Saugokite įkrovimo kištuką nuo per didelio mechaninio poveikio ir netraukite jo, kol jis užfiksuotas jungtyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei akumuliatoriaus įkroviklis skleidžia neįprastus garsus, nemalonus kvapus ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir perduokite įkroviklį patikrinti prekybos atstovui.

DĖMESIO

- Atjungdami įkrovimo kištuką, būtinai laikykite jį už kairiajame paveikslėlyje apvestos dalies ir traukite tiesiai.
- Įjungdami ir (arba) atjungdami įkroviklio maitinimo kištuką, laikykite ranką atokiau nuo įkrovimo jungties dangtelio, kad jo nepažeistumėte.
- Tvirtai suimkite ličio jonų akumuliatoriaus rankeną ir lėtai nuleiskite akumuliatorių.
- Pašalinkite visas kliūtis aplink gnybtus transporto priemonės pusėje. Priešingu atveju nebus galima prijungti ličio jonų akumuliatoriaus arba uždaryti dangčio.

Informacija apie akumuliatorių

Ličio jonų akumulatorius

Transporto priemonėje naudojamas ličio jonų akumulatorius pasižymi dideliu energijos tankiu ir didele įtampa (maždaug tris kartus didesne nei nikelio-kadmio (Ni-Cd) arba nikelio-vandenilio (Ni-MH) akumuliatorių), todėl jis yra ir kompaktiškas, ir lengvas.

Nikelio-kadmio ir nikelio-vandenilio akumulatoriams būdingas atminties efektas, dėl kurio jų įkrovos talpa greitai mažėja, jei jie pakartotinai iš dalies iškraunami ir įkraunami, todėl juos reikia periodiškai visiškai iškrauti. Ličio jonų akumulatorius galima periodiškai įkrauti iš dalies, ir jų nereikia visiškai iškrauti.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Akumuliatoriuje esantis elektrolitas yra pavojingas. Elektrolitų garai turi anestezuojamąjį poveikį ir gali dirginti akis, kvėpavimo takus bei odą. Patekęs ant odos ir į akis elektrolitas gali jas dirginti ir išdinti. Kadangi elektrolito sudėtyje yra medžiagų, galinčių sukelti stiprų akių uždegimą, patekus į akis, laikykitės toliau nurodytų skubios pagalbos procedūrų.

- **Įkvėpus: nedelsdami išpūskite nosį, kruopščiai ją praplaukite ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.**
- **Patekus ant odos: nedelsdami kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu.**
- **Patekus į akis: netrinkite. Nedelsdami praplaukite švariu tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.**
- **Prarijus: kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Nesukelkite vėmimo, nebent taip nurodė medicinos specialistai. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.**

Toliau pateiktose schemose nurodytos pavojingos ličio jonų akumuliatorių vietos.

- A) Iškrovimo jungtis: kad išvengtumėte trumpojo jungimo dėl drėgmės, uždenkite jungtį izoliacine juosta.
- B) Įtampingoji gnybtų plokštelė: laikykite sausi. Nelieskite drėgnomis rankomis.
- C) Ličio jonų elementas: ličio jonų elementų viduje yra elektrolito. Laikykite šiuos elementus atokiau nuo aukštos temperatūros ir atviros liepsnos,

[Diagrama]

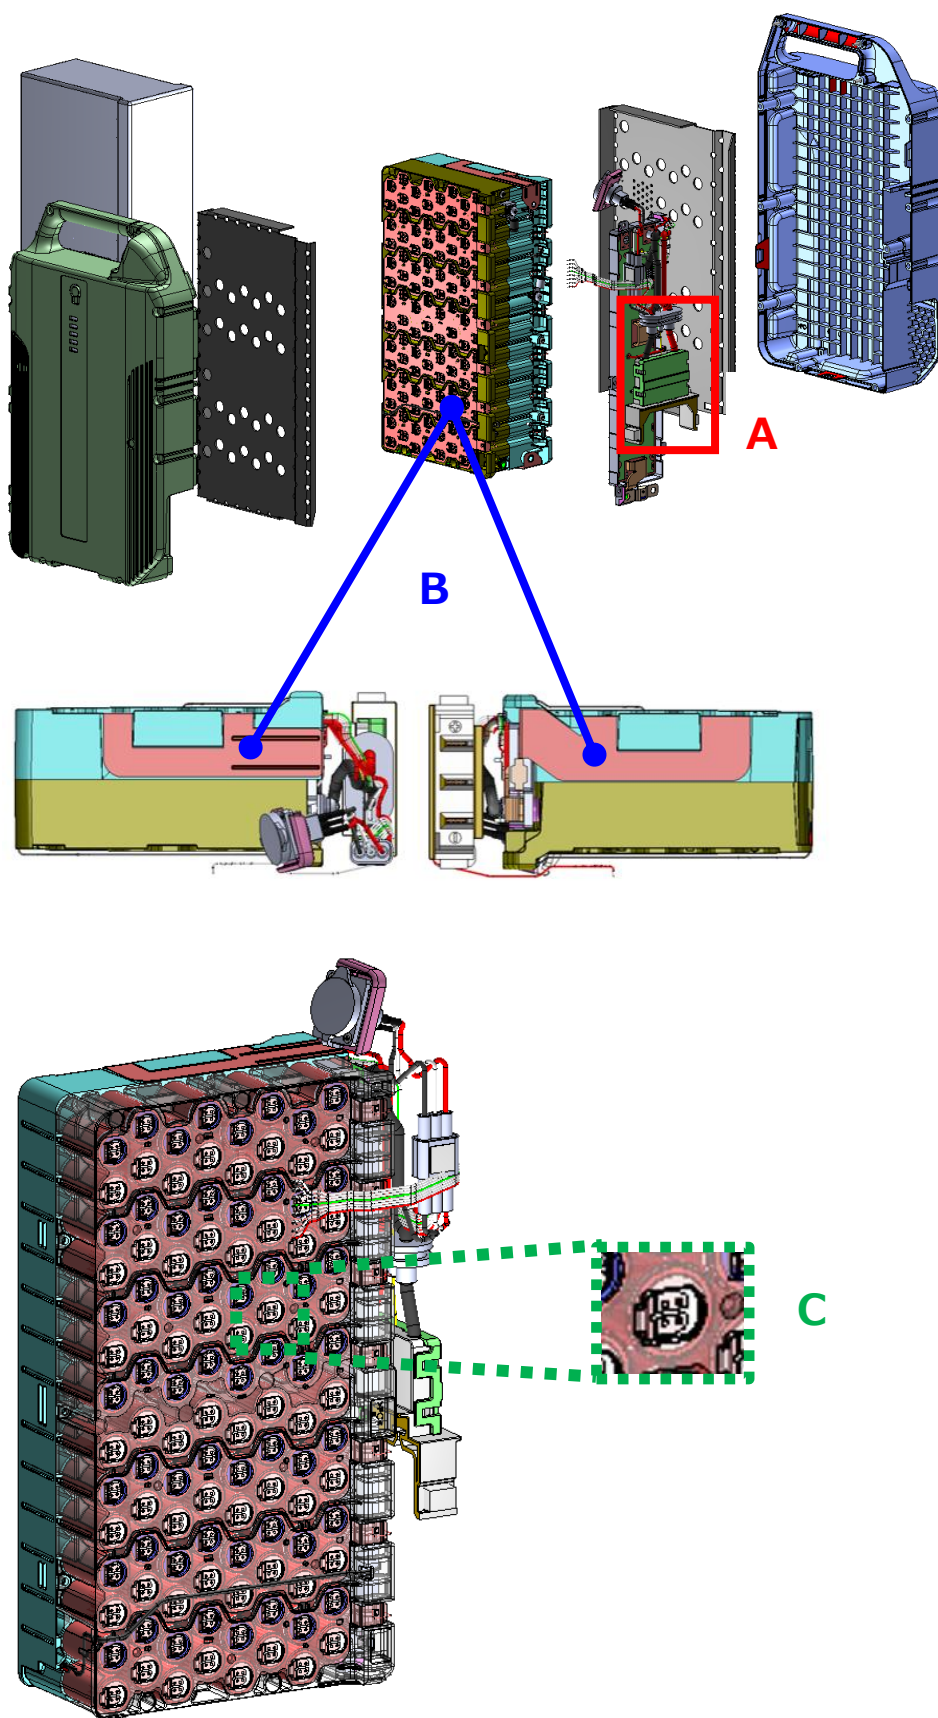

Ličio jonų akumulatoriaus įkrovos talpos mažėjimas

Laikui bėgant naudojamo ličio jonų akumulatoriaus įkrovos talpa palaipsniui mažėja. Talpos mažėjimo sparta priklauso nuo naudojimo sąlygų.

PATARIMAS

- Prieš įkraunant akumuliatorių, jis neprivalo būti visiškai iškrautas.
- Laikant transporto priemonę itin karštoje arba šaltoje aplinkoje, ličio jonų akumulatoriaus talpa gali sumažėti greičiau.
- Net jei ličio jonų akumuliatorius nenaudojamas, laikui bėgant jis išsikrauna, o jo įkrovos talpa palaipsniui mažėja.

Akumulatoriaus perdirbimas

Ličio jonų akumuliatorius galima perdirbti. Jei akumulatoriaus įkrovos talpa pernelyg sumažėja, kreipkitės į „Yamaha“ prekybos atstovą dėl jo pakeitimo. Visada laikykitės vietinių norminių dokumentų reikalavimų, taikomų akumuliatorių ir baterijų šalinimui.



Šalinimas

Akumulatoriaus įkroviklį ir pakuotę reikia išsaugoti, kad juos būtų galima perdirbti atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus.

Neišmeskite įkroviklio kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/ES nebetinkami naudoti elektros prietaisai ir (arba) įrankiai turi būti surenkami atskirai ir šalinami aplinkai nekenksmingu būdu.

Nebenaudojamus akumuliatorius ir baterijas perduokite šalinti „Yamaha“ prekybos atstovui arba šalinkite juos laikydamiesi vietinių norminių dokumentų reikalavimų.



Šie simboliai rodo, kad nebenaudojami akumulatoriai ir baterijos turi būti surenkami atskirai.

Saugojimas

PATARIMAS

- Jei likusi ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos talpa maža, įkraukite akumuliatorių. Kad akumuliatoriaus naudingo tarnavimo laikas būtų ilgesnis, rekomenduojama laikyti akumuliatorių taip, kad ličio jonų akumuliatoriaus įkrovos lygio matuoklis rodytų 2–3 segmentus.
- Nelaikykite akumuliatoriaus, kai akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius yra žemiau paskutinio segmento (t. y. kai likusi akumuliatoriaus įkrova yra mažesnė nei 20 %).
- Jei transporto priemonė arba akumuliatoriai laikomi pernelyg karštoje arba šaltoje aplinkoje, elektros atiduodamoji galia gali sumažėti.
- Jei transporto priemonė nebus naudojama ilgą laiką (vieną mėnesį arba ilgiau), išimkite ličio jonų akumuliatorių ir padėkite jį saugoti. Saugokite ličio jonų akumuliatorių mažai drėgmės turinčioje vietoje taip, kad jo įkrovos lygio matuoklis rodytų 2–3 segmentus.
- Jei transporto priemonė nebus naudojama ilgą laiką (du mėnesius arba ilgiau), kas mėnesį patikrinkite likusią ličio jonų akumuliatoriaus įkrovą. Prieš vėl naudodami transporto priemonę, būtinai įkraukite akumuliatorių.

Transportavimas

Ličio jonų akumuliatorius transportuokite laikydamiesi visų atitinkamų norminių dokumentų reikalavimų.

© 2025 m. „Yamaha Motor Co., Ltd.“. Visos teisės saugomos.