


素晴らしい加速性！  
 優美なスタイル！  
 安定した操縦性！

# YAMAHA 125

2サイクル  
 125 C.C.

## 特徴

1. 「洗練されたデザイン」
2. 前進四段「フートチェンデ」と各段「ニュートラル」
3. 自動進角付「イグニッションダイナモ」
4. 電圧調整に「カーボンパイル」使用
5. キックが軽く始動が容易
6. エンジンミツシヨンの無故障
7. 「トーションダンパー」付の湿式多板クラッチ
8. 車輪の取外し極めて容易
9. 燃料混合比 20:1
10. 軽快な車体と素晴らしい消音効果

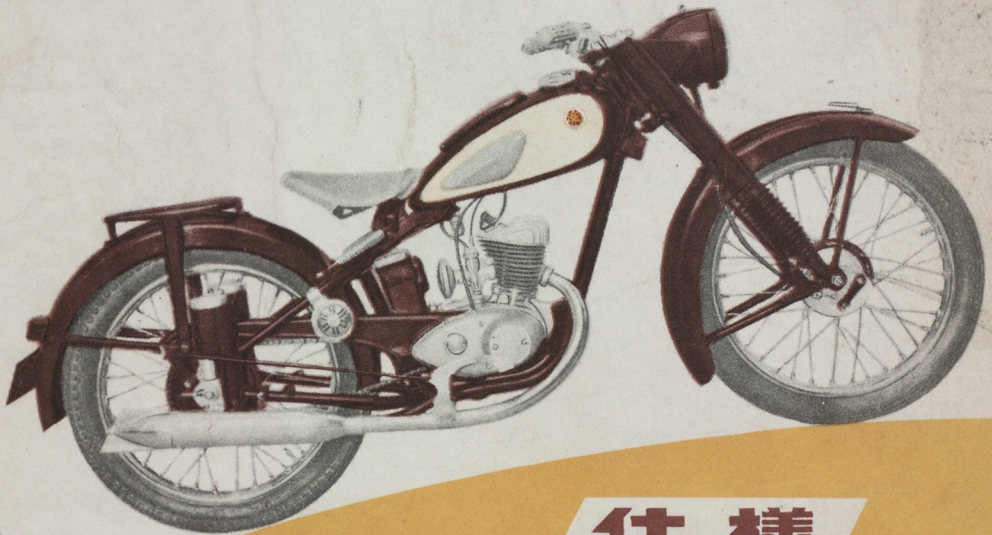

## 仕様

車名	YAMAHA 125
型式	55 年型
全長	660 mm
全高	925 mm
軸距	1290 mm
タイヤ前	2.75×19—2P
タイヤ後	2.75×19—4P
最低地上高	150 mm
乾燥車重	94 kg
同分布前後	41.5 kg
同分布後	52.5 kg
乗車定員	2 名
最小回転半径	1350 mm
最高速度	80 km/5000 RPM
登坂能力	1/3
制動距離	6 m/35 km/h
型式名	YA1 型

種類	2サイクル
冷却方法	空冷
シリンダー数	1
内径×行程	52×58
総排気量	123 cc
圧縮比	6.0
最高出力	5.6
点火方式	イグニッションダイナモ
気化器名称、型式	AMAL MC20
クラッチ型式	湿式多板クラッチ
変速機型式	足動
変速比 第4	3.240
第3	1.794
第2	1.292
第1	1
ガソリン混合比	20:1
燃料タンク容量	9ℓ



日本楽器

特約店

本社 浜松  
 支店 東京、神戸、仙台  
 大坂、福岡、広島  
 名古屋、札幌

