

CHAPPY

YAMAHA
LB50-II-A
LB80-II-A
LB50-II-H
LB80-II-H

バイクの新しいイメージを追求した
YAMAHAレジャー・バイク。
扱いやすさ、走る楽しさを
アクティブななかにも
ファッションライクに表現しました。
このレジャー・バイクがあれば
気分の良い日は、すぐ気軽な
ライディング日和りです。



扱いやすく、乗りやすく。この思想を、ファッションブルなスタイルと鮮やかな色づかいで表現した、まったくモダンな感覚のバイクです。そして、運転操作のラクな低いシート高(約68cm)、乗り降りの簡単なアンダーボーンタイプのフレームが女性の方でもラクラク。粘り強く、のびの良いリードバルブ付の2サイクル・エンジンは80ccと50ccの2機種。それぞれに、まったくチェンジ操作のいらないオートマチック2段切換式とスポーツ走行を楽しむハンドクラッチ・ロータリー4段式の2つを用意しました。すべて1人乗りの“チャッピー”です。

chappy

チャッピー

LB50-II・A/LB80-II・A ● オートマチック

LB50-II・H/LB80-II・H ● ハンドクラッチ



オートマチック(右)


全長/全巾/全高	1570mm/665mm/925mm
軸間距離	1050mm
シート高	685mm
最低地上高	130mm(LB50-II・A, LB80-II・Aは135mm)
乾燥重量	71kg
舗装平坦路燃費	85km/ℓ(30km/h) 【70km/ℓ(50km/h)】
登坂能力	20°
最小回転半径	1500mm
制動停止距離	4m/(20km/h)【8m/(35km/h)】
エンジン種類	2サイクル・空冷・ガンリン リードバルブ
気筒数配列	単気筒・前傾
総排気量	49cc 【72cc】
内径×行程	40mm×39.7mm 【47mm×42mm】
圧縮比	6.6【6.8】
最高出力	3.5ps/5000rpm 【4.5ps/5500rpm】
最大トルク	0.55kg-m/4000rpm 【0.65kg-m/4000rpm】
始動方式	キックスターター
点火方式	マグネト一点火
燃料タンク容量	2.9ℓ
エンジンオイル容量	0.6ℓ
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)
LB50-II・H/LB80-II・H	ロータリー式4段
変速機形式	3.250, 2.000, 1.428, 1.125
LB50-II・A/LB80-II・A	オートマチック2段切換式
変速機形式	3.833, 2.107 副変速機3.250, 2.188(LB80-II・Aは3.250, 1.933)
フレーム形式	鋼管アンダーボーン
キャスト/トレール	64° 00' /45mm
タイヤサイズ・前	4.00-8-4PR
後	4.00-8-4PR
制動装置・前	機械式ドラムブレーキ
後	機械式ドラムブレーキ

●【】内はLB80-II・H/LB80-II・Aです。

●本仕様は予告なく変更することがあります



ハンドクラッチ

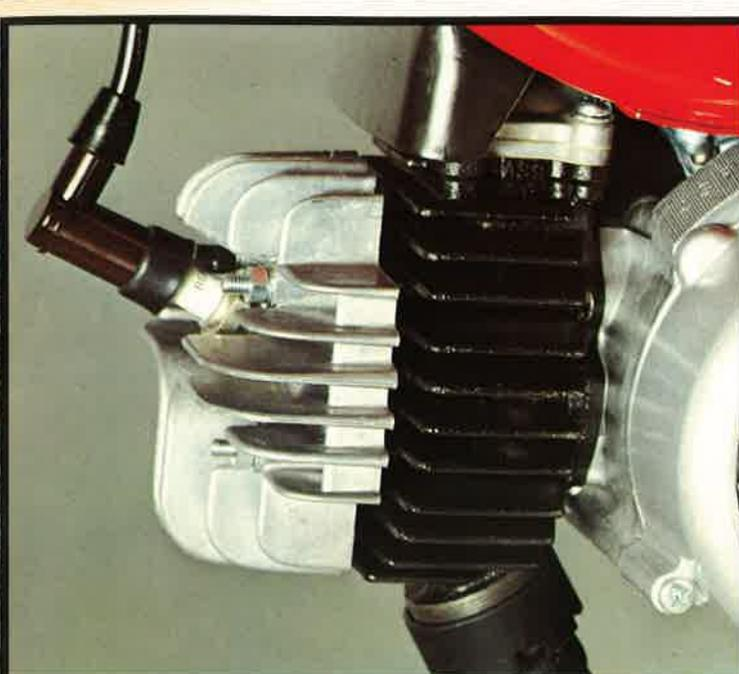

●粘り強く、のびが良いピストンリードバルブ採用の2サイクルエンジン。



オートマチック



ハンドクラッチ

●チェンジ操作のいらぬラクなオートマチック2段切換式とハンドクラッチのスポーティなロータリー4段式の2タイプ。




オートマチック




ハンドクラッチ


●マフラーのイメージをすっかり変えたユニークな形と音の静かな丸型マフラー。

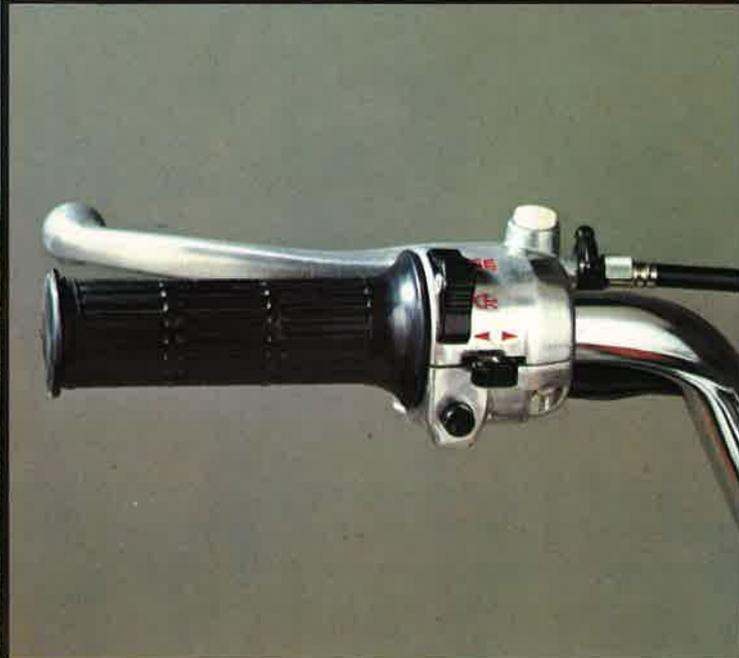

●ホーン、ウィンカー、ヘッドライトのハイ・ローの各スイッチはすべて左手での簡単な操作。

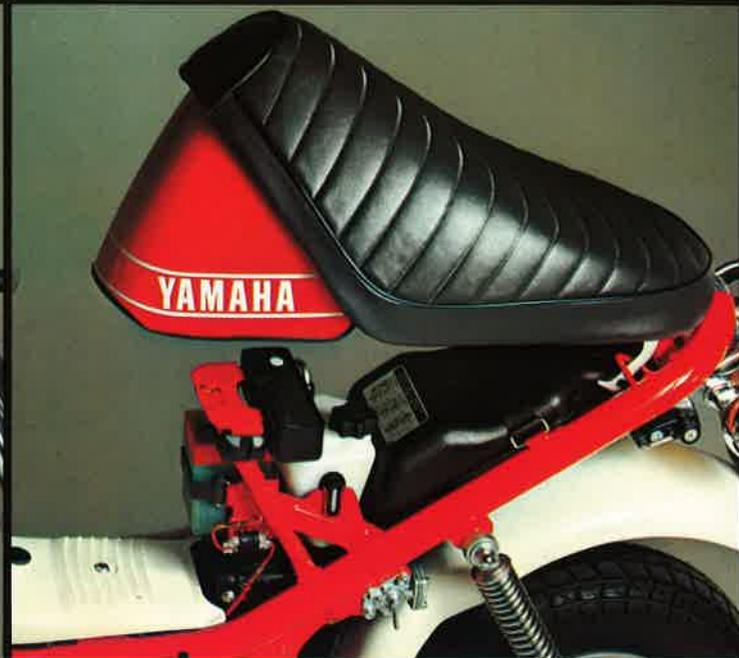

●シートは前開き式。バッテリー、オイルなどの日常点検もきわめて簡単。

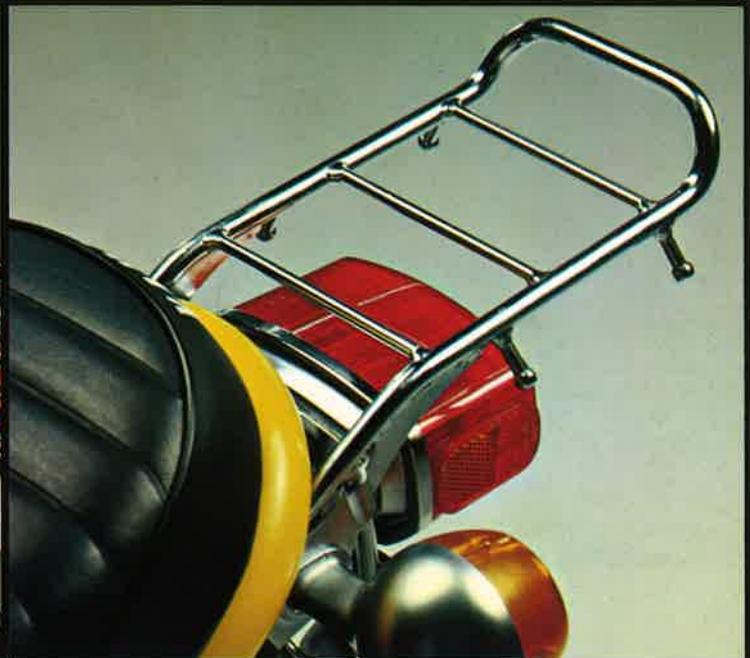

●ちょっとしたお買物や、気軽な遠乗りに便利で丈夫なキャリア付き。新しい気分で、行動半径がひろがります。

chappy

チャッピー

LB50-II・A/LB80-II・A ●オートマチック

LB50-II・H/LB80-II・H ●ハンドクラッチ



LB50-II・A/LB80-II・A ●チャッピーレッド・チャッピーグリーン LB50-II・H ●チャッピーイエロー・チャッピーレッド・キャンディブルー LB80-II・H ●チャッピーイエロー・キャンディブルー

ヘルメットをかぶろう!
定期点検を受けよう!

7412-100D, 電-011013

YAMAHA

ヤマハ・チャッピー

ヤマハ発動機株式会社

〒438 静岡県磐田市新貝2500 TEL:05383(2)1111
支店:札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・福岡

天気の良い日は
バイクに乗ろう。