


YAMAHA SOFTBIKE **ポエット** 新発売

Poet

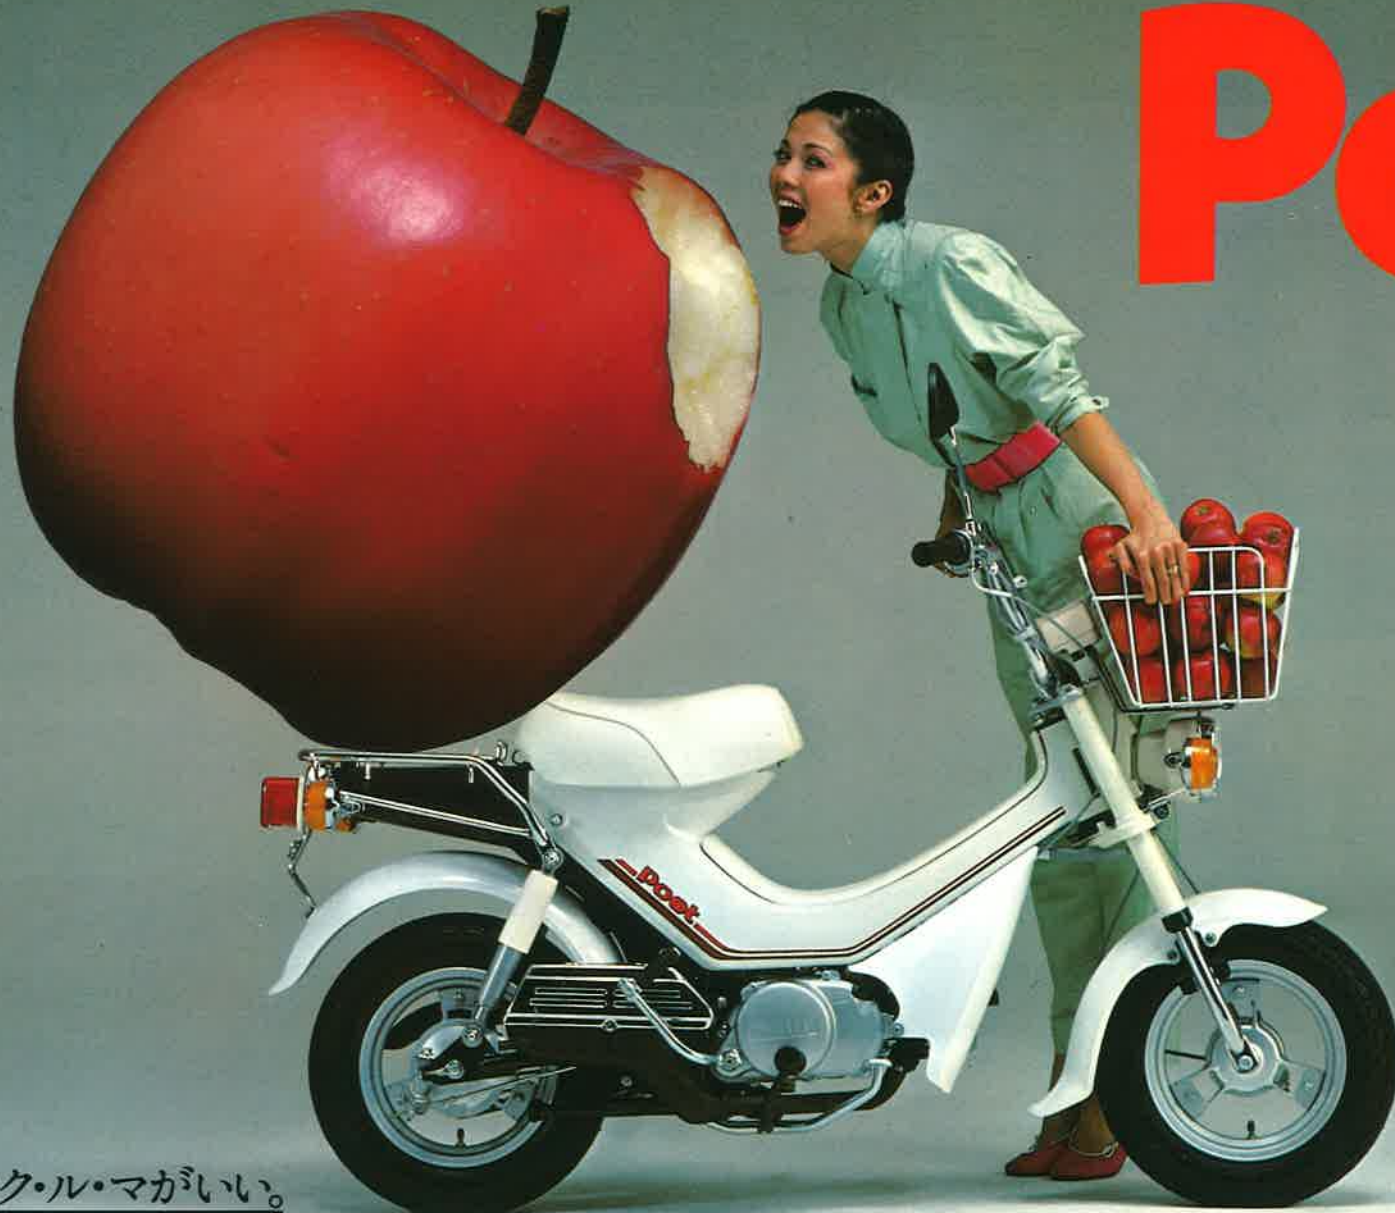

街は小さな小さなクル・マガいい。

オートマチック3段変速！

パツルのやさしさにパワーをプラスしてデビュー。

ソフトバイクに新しい仲間が加わりました。名づけてポエット。躍動感あふれるV字型フレームのファッションなデザイン、ファミリーバイクでは初めてのオートマチック3段変速など、パツルのやさしさに、パワフルな

走りをプラスしました。また、ちょっとハードな走りをおのぞみの方には、自動遠心クラッチ式3段の〔LE50-C〕タイプも用意しております。ともに発進から加速にいたるまで、なめらかな走りをおたのしみいただけます。





Poet

シティ・ライフをもうひとまわり、大きく大きく。

街には数えきれないほどの暮らし方がある。夜明け前に起き出す人がいて、夜明けとともに家路をたどる人がいる。こんな街の暮らしの、すべての人々にご満足いただけるソフトバイクとして生まれたのが、ポエット。ファミリーバイクの理想を追求したクルマです。パワーはより大きく。走りはよりなめらかに。操作はよりやさしく、より安全に。そしてスタイリング

はより流麗に……。ポエットを持ったその日から、暮らしのリズムがかわります。お仕事のフットワークが抜かれます。おつきあいのサークルに巾が生まれます。時には芝生の公園まで昼寝にゆくのもよいでしょう。あるときは見知らぬ街へ足をのばしてみるのもよいでしょう。ご家族で1台、ポエット。毎日をより大きく暮らすための道具としてお役立てください。



ファッション性と実用性のハーモニーをたいせつにしたポエット。リヤキャリアの積載重量はこのクラスでは最大の20kg。買物などに威力を発揮するほか、ちょっとした配達や、ビジネス用としても十分ご利用いただけます。

安全性に対しても十分に配慮しています。「ワン・ツー・スタート」、オーディオパイロット、大型のバックミラー、左手のハンドル部分に集中したスイッチ類。とりわけ25W/25Wの大型ヘッドライトは夜間走行時にも安心です。

1・2スタートで、さらに安心。メインスイッチには、
停止(切)・始動・走行の3段階があります。

親切設計

1・2・スタート

- ①スイッチを「始動」にして、ペダルをキックするとエンジンがかかります。「(走行)」の位置ではエンジンかかりません。また、「始動」の位置のままアクセルグリップを回しても、バイクは走りだしません。
- ②スタンドをはずしてバイクに乗車し、スイッチを「走行」に切り換えます。(この場合、アクセルグリップは回さないでください。)
- ③始動ランプが消えたことを確認してから、アクセルグリップを回せば走りだします。

正しく学んで安全運転

ヤマハ原付免許教室のごあんない

やさしい手続き

●合格されるまで親身になってお手伝い。

バイクに乗るには、警察署または運転免許試験場で行なわれる学科と適性の試験を受け、「原動機付自転車運転免許」(通称原付免許)をとらなければなりません。(普通免許でも運転できます。)免許がほしいと思ったら、「ヤマハ原付

免許教室」へ。お小遣い程度の費用とわずかな時間(4~6時間、1日で終了)で、免許取得をお手伝い。16才以上の方なら、どなたでも申し込みになれます。詳しくは、ヤマハ販売店におたずねください。

●自習セットをご活用ください。

免許教室に参加できない方のために、「ヤマハ原付免許自習セット」を用意しています。免許取得に必要な知識が、カセットテープと絵ときテキストでくり返し勉強できます。免許教室に参加される方の予習復習用にも最適。ヤマハ販売店に常備していますから、ぜひ、ご利用ください。

手続きかんたん

月々わずかなお支払いで、ムリなくおとめいただけ「ヤマハらくらくクレジット」。お支払い方法は、3・6・10・12・16・20回払いの6種類。毎月均等払いの他に、ボーナス時の増額支払いを併用する方法もあります。手続きはかんたんです。詳しくは、お近くのヤマハ販売店にご相談ください。

支払いらくらく

ヤマハ
らくらくクレジット



安全運転のポイント

ソフトバイクは便利で安全な乗りもの。しかし、交通ルールを無視したり、無理な運転をすると危険です。運転するときはヘルメットをかぶり、道路交通法をまもって安全運転に心がけましょう。

●一時停止を確実に
せまい道から広い道へ出るときや見通しのわるい交差点ではいったん止ま

ることをお忘れなく。

●走るコースをいきなり変えないで進路変更をするときは、必ず合図を出して、後方の安全を確認してください。

●左折する四輪車にご注意
四輪車が左折するとき、歩道すれれに通ることがあります。左折車には充分気をつけましょう。



※ボディカラーは印刷のため実物と異なって見える場合があります。

仕様諸元表

仕様諸元表	ポエット LE50-A (LE50-C)
全長/全巾/全高	1,600mm/640mm (C=635mm)/975mm
軸間距離	1,110mm (C=1,105mm)
シート高/最低地上高	715mm/120mm
乾燥重量	67kg (C=69kg)
燃費/定地走行テスト値	75km/ℓ (30km/h)
最小回転半径	1,700mm
制動停止距離	3.5m (20km/h)
エンジン種類	2サイクル・ピストンリードバルブ
気筒数配列/総排気量	単気筒/49cc
内径×行程	40.0mm×39.7mm
圧縮比	7.1
最高出力	3.6ps/5,500r.p.m.
最大トルク	0.56kg-m/4,000r.p.m.
始動方式	キック
点火方式	C.D.I.
燃料タンク容量	3.8ℓ
オイル容量	0.8ℓ
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)
クラッチ形式	A=湿式内拉置錘式コイルスプリング C=湿式多板自動遠心
変速機形式	A=オートマチック3段変速 C=ロータリー式3段
フレーム形式	鋼管アンダーボーン
キャスト/トレール	25°/45mm
タイヤサイズ・前/後	3.50-10-2PR/3.50-10-2PR
制動装置・前後	機械式ドラムブレーキ
バッテリー容量/型式	6V-4AH/6N4-2A
ヘッドランプ/ストップランプ	6V-25W/25W/6V-17W
テールランプ/フラッシュランプ	6V-5.3W/6V-10W

※本仕様は予告なく変更することがあります。

※仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。

※走行後のマフラーに触れないよう注意しましょう。

※自賠責保険に加入しましょう。

標準現金価格 LE50-A/C ¥122,000

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社

〒438 静岡県静岡市新興2500 TEL05383(2)1111

●ヘルメットをかぶり、安全運転に心がけましょう。

●定期点検を受けましょう。

8007-100D₂ ㉔-011009